

Banne B25 Elite

stores extérieurs



- Protection solaire pour terrasses
- Protection complète de la toile et du mécanisme en position fermée
- Esthétisme sur la façade
- Ambiance chaleureuse



Donner Architecture
Donner Architecture
Donner Architecture
Donner Architecture
Donner Architecture
Donner Architecture
Donner Architecture


Banne B25 Elite

Descriptif

La banne B25 Elite est un store de terrasse avec coffre, en pose façade ou plafond


- Profils et pièces en aluminium extrudés ou moulés laqué blanc RAL 9001 sur tube porteur 30mm x 50mm. (existe en standard RAL 1015, 8019, et en anodisé).
- Bras, avec montage quatre câbles gainés, profil haut de 71 mm.
- Moteur électrique MHT AUTO avec fermeture par limitation de couple (option manœuvre de secours).
- Toile acrylique 300 g/m² gamme Technostor (confectionnée par laize de 1200 mm) avec lambrequin droit ou vague de 150 mm.

Limites d'utilisation

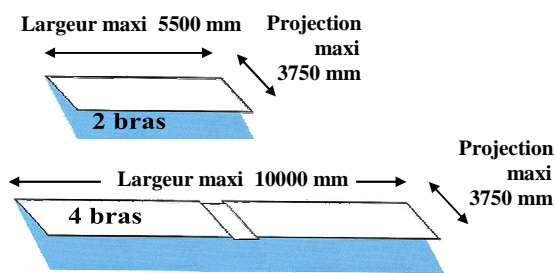


Avancée	Bras	Largeur HT mini standard	(possible)	Largeur HT maxi	Toile
1500	2	2050		5500	1 Toile
	3	3051	(3050)	7000	1 Toile jusqu'à 7 m
	4	7001	(4050)	12000	2 Toiles + couvre joint au-delà de 7 m
2000	2	2570		5500	2 Toiles
	3	3501	(3850)	7000	2 Toiles jusqu'à 7 m
	4	7001	(5100)	12000	3 Toiles + couvre joint au-delà de 7 m
2500	2	3000		5500	3 Toiles
	3	3501	(4480)	7000	3 Toiles jusqu'à 7 m
	4	7001	(6050)	11000	4 Toiles + couvre joint au-delà de 7 m
3000	2	3500		5500	4 Toiles
	3	5170		7000	4 Toiles jusqu'à 7 m
	4	7500		11000	5 Toiles + couvre joint au-delà de 7 m
3500	2	4000		5500	5 Toiles
	3	6000		7000	5 Toiles jusqu'à 7 m
	4	8500		10000	6 Toiles + couvre joint au-delà de 7 m
3750	2	4250		6000	6 Toiles
	3	6500		6500	6 Toiles jusqu'à 7 m
	4	9000		10000	7 Toiles + couvre joint au-delà de 7 m

Profil

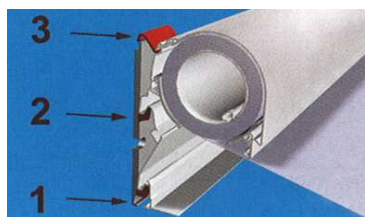


Trois points de fixations

Troisième profil I de fixation



B25-ELITE



**B25-ELITE
plafond**

Support de pose

Supports B-25 E

Largeur	100	50
2,05 - 4,00	2	1
4,01 - 5,50	2	3
5,51 - 6,50	3	2
6,51 - 7,00	3	3
7,01 - 8,00	5	
8,01 - 12,00	5	4
11,01 - 13,00	8	5

Inclinaison



5 à 30 degrés

Pour une utilisation normale, une pente de 17° est recommandée

Classe au vent

Classe 2

CE

BRUSTOR nv, Lourdesstraat 84, B-8940 Geluwe 06

EN 13561
Blind for external use
Wind resistance : Technical class 2

* Pour les grandes dimensions nous consulter